



N57

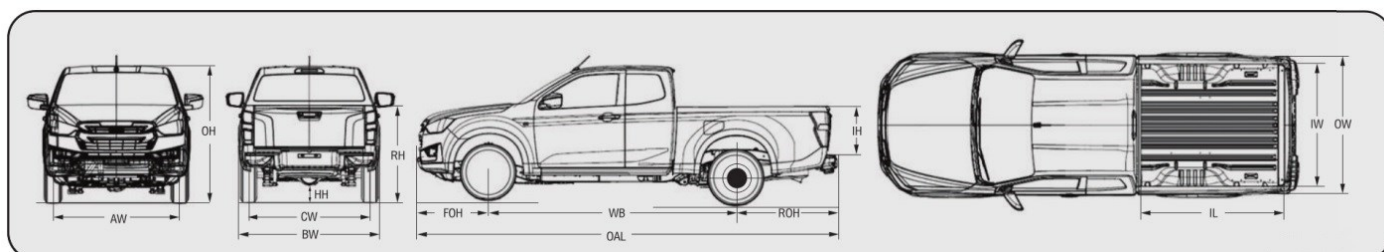

REV. 1—MARS 2023

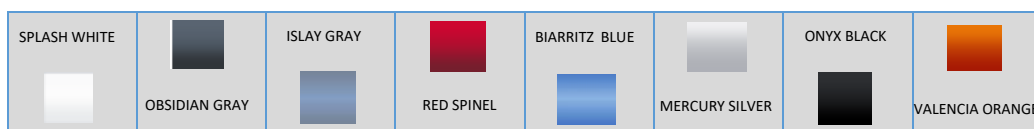


Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.270	3.125	895	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

Moteur


Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement


Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

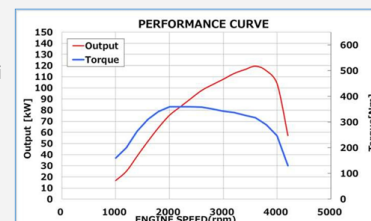

WLTP	M/T	A/T
Consommation Cycle Mixte ℓ/100km	8,6	9,2
Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	225	242

Diamètre de braquage (m)	
ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

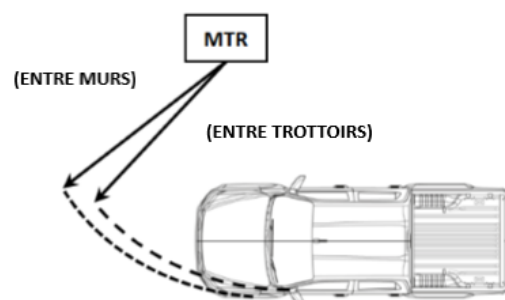

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.035
A/T	3.100	3.500	6.000	2.060


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Acier
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée

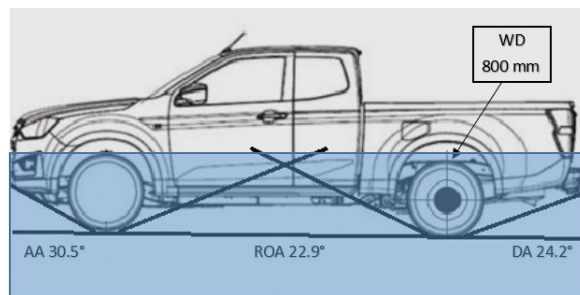

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux

FREINS AVANT Disques ventilés

SUSPENSIONS ARRIÈRE Essieu rigide, avec ressorts à lames

FREINS ARRIÈRE Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Réglage lombaire siège conducteur	Allumage automatique des phare
Régulateur de vitesse	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Lunette arrière dégivrante
Air conditionné	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs portes avant
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture à clé du hayon	7 Airbag
Essuie-glace avec capteur de pluie	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Airbag passager désactivable
Rétroviseurs électriques et chauffants	Poignée d'assistance à la montée avant	Appel d'urgence e-Call
Siège conducteur à 6 réglages manuelles	Feux antibrouillard arrière	

Sécurité active Pre-crash

Signalisation Freinage d'urgence -ESS

ISUZU Entertainment

1 DIN Radio DAB +, USB, Bluetooth

Midi Europe recom-



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.